


Living up to Life



Leica DMS1000



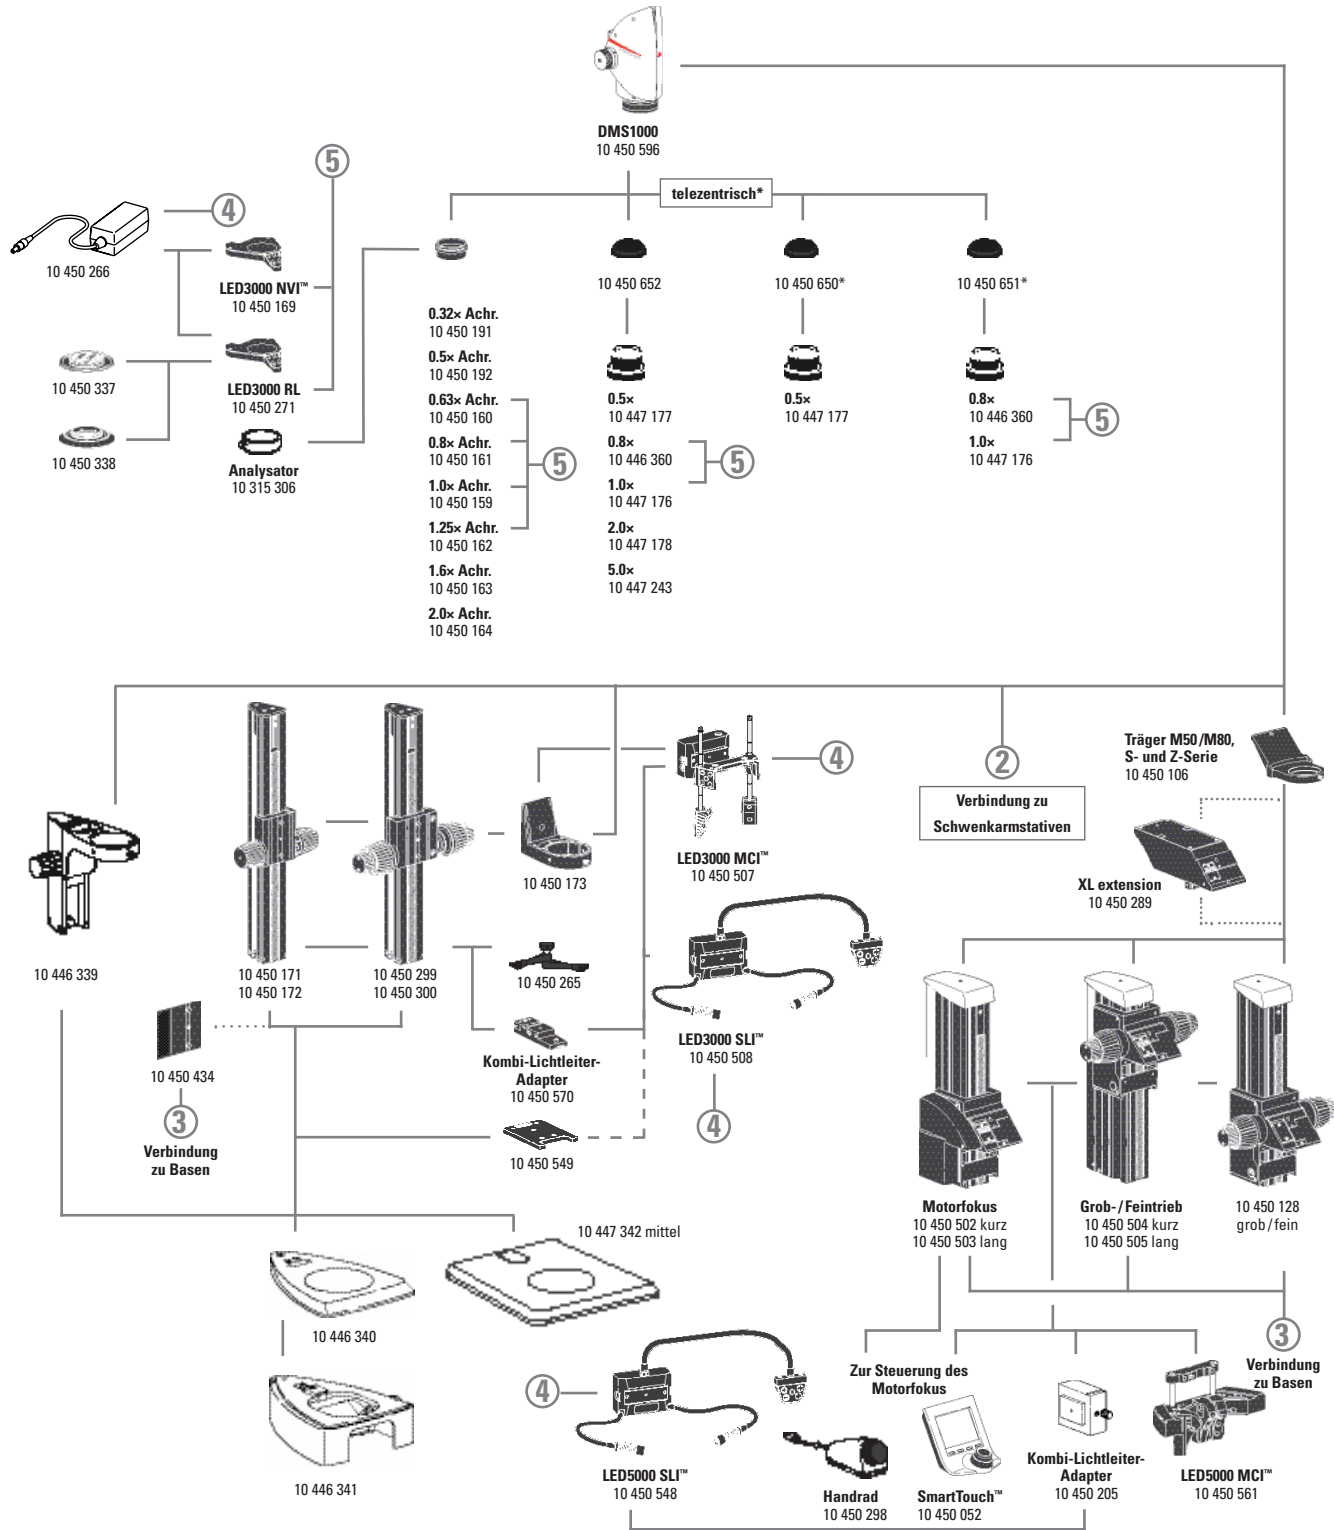

Zoomsystem

10 450 596 Leica DMS1000 Optikträger mit codiertem 8:1 Zoom und 5.0 MPixel-Kamera

Objektive und optisches Zubehör


- 10 450 191 Objektiv Achromat 0.32x, Arbeitsabstand 303 mm, Ø 58 mm
- 10 450 192 Objektiv Achromat 0.5x, Arbeitsabstand 188.5 mm, Ø 58 mm
- 10 450 160 Objektiv Achromat 0.63x, Arbeitsabstand 148 mm, Ø 58 mm
- 10 450 161 Objektiv Achromat 0.8x, Arbeitsabstand 114 mm, Ø 58 mm
- 10 450 159 Objektiv Achromat 1.0x, Arbeitsabstand 89.6 mm, Ø 58 mm
- 10 450 162 Objektiv Achromat 1.25x, Arbeitsabstand 65.5 mm, Ø 58 mm
- 10 450 163 Objektiv Achromat 1.6x, Arbeitsabstand 46 mm, Ø 58 mm
- 10 450 164 Objektiv Achromat 2x, Arbeitsabstand 27.4 mm, Ø 58 mm
- 10 450 652 Objektivadapter für DMS1000
- 10 447 177 Objektiv Planapo 0.5x
- 10 446 360 Objektiv Planapo 0.8x
- 10 447 176 Objektiv Planapo 1x
- 10 447 178 Objektiv Planapo 2x
- 10 447 243 Objektiv Planapo 5x
- 10 450 650 Telezentrik-Objektivadapter für Objektiv 10 447 177
- 10 450 651 Telezentrik-Objektivadapter für 10 446 360 und 10 447 176
- 10 315 306 Analysator in drehbarer Fassung

Beleuchtung

- 10 450 271 LED3000 RL – Ringlicht, für Ø 58 mm Objektive, 24 Power LEDs
- 10 450 337 Polarisationsset für LED3000 RL
- 10 450 338 Diffusor für LED3000 RL
- 10 450 169 LED3000 NVI™ – Vertikalbeleuchtung für Ø 58 mm Objektive, für 60–150 mm Arbeitsabstand
- 10 450 508 LED3000 SLI™, Spotlicht-Beleuchtung, 2-armiger Schwanenhals mit 300 mm Länge, mit 2 Power LEDs, 5600 K Farbtemperatur
- 10 450 507 LED3000 MCI™, Multi-Kontrast-Beleuchtung mit 4 Power LEDs
- 10 450 549 Adapter LED3000 SLI™/MCI™ zur Montage zwischen Fokussiersäule und Basisplatte
- 10 450 265 Gelenkarm; M5/M6
- 10 450 570 Kombilichtleiter-Adapter an Fokussiersäulen der Routine M-Serie, für LED3000 SLI™ und LED3000 MCI™
- 10 450 205 Kombilichtleiter-Adapter an Fokussiersäulen der Hochleistungs-M-Serie, für LED5000 SLI™
- 10 450 266 Netzteil für LED3000 / LED5000
- 10 450 561 LED5000 MCI™, Multi-Kontrast Beleuchtung 2. Generation; mit 9 Power LEDs, 2 verschiebbare Beleuchtungsbögen
- 10 450 548 LED5000 SLI™, Spotlicht-Beleuchtung, 2-armiger Schwanenhals mit 500 mm Länge, mit 2 Power LEDs, 5600 K Farbtemperatur, Bedieneinheit an separatem Schwanenhals, inkl. Diffusorpaar

Fokussiertrieb

- 10 450 504 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 420 mm
- 10 450 505 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 620 mm
- 10 450 502 Motorfokus mit Profilsäule 420 mm
- 10 450 503 Motorfokus mit Profilsäule 620 mm
- 10 450 128 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 420 mm, für M125
- 10 450 171 Fokussiertrieb grob mit Profilsäule 300 mm
- 10 450 172 Fokussiertrieb grob mit Profilsäule 500 mm
- 10 450 299 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 300 mm

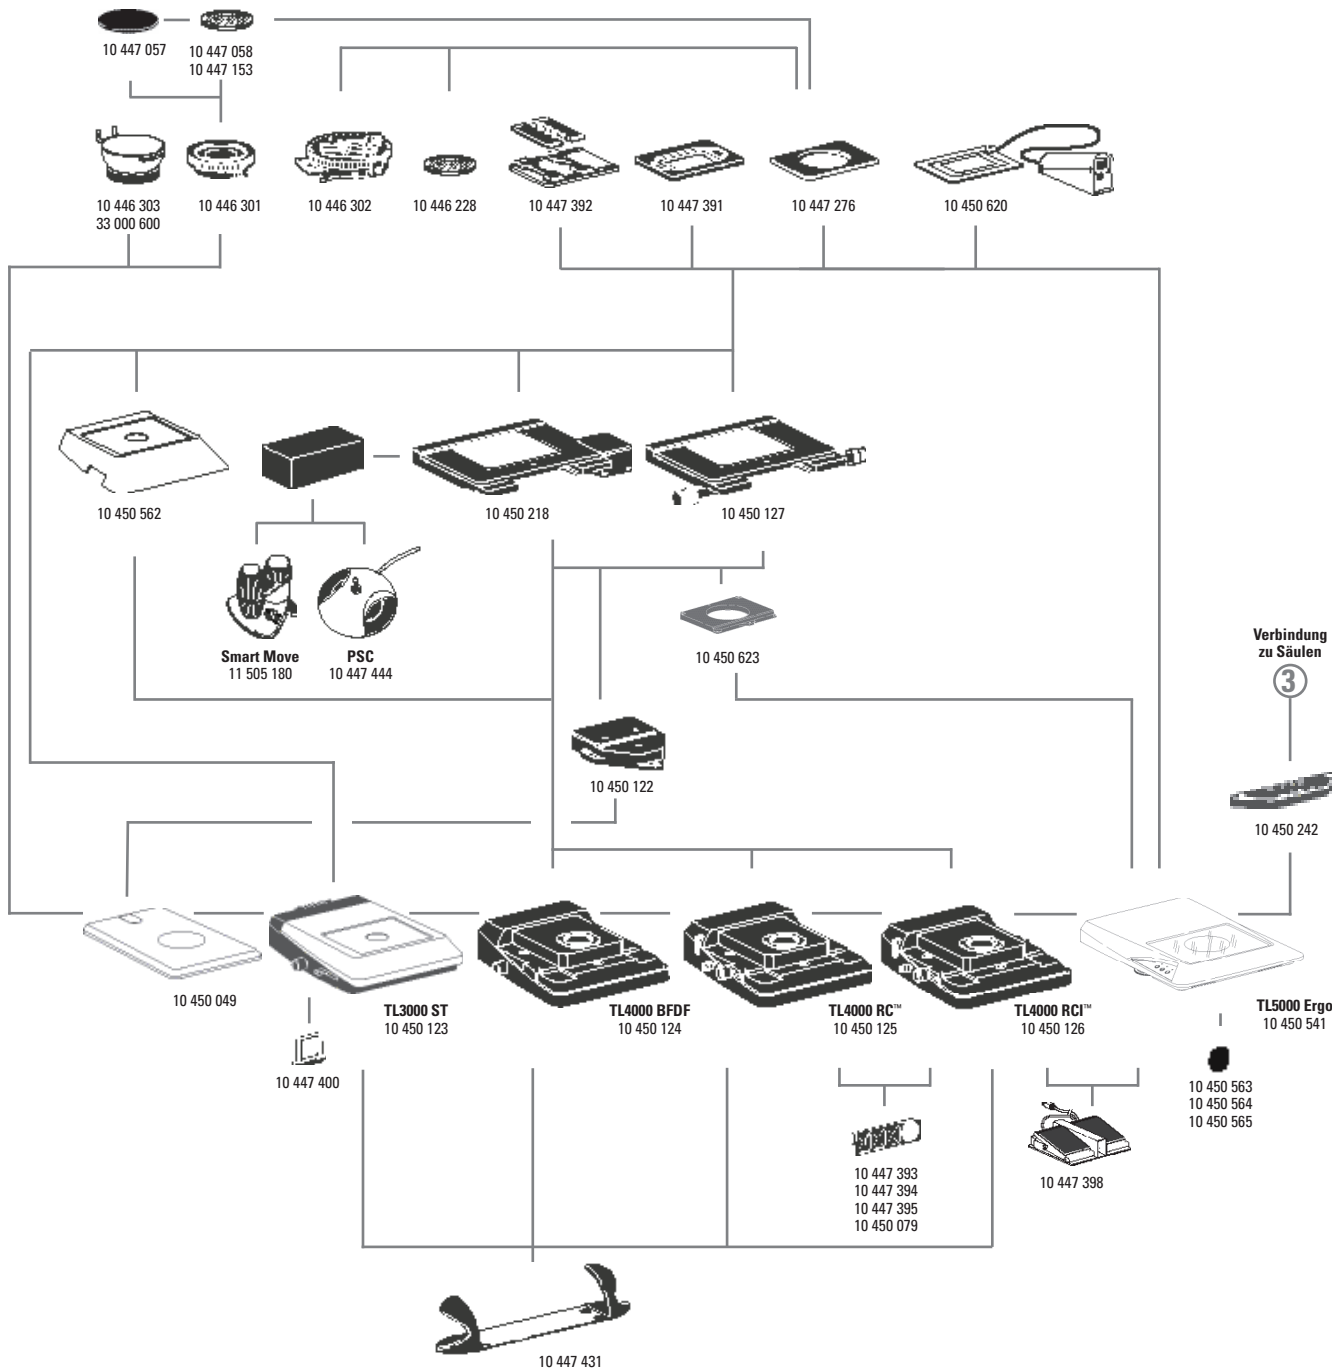

- 10 450 300 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 500 mm
- 10 450 173 Mikroskopträger für M-Serie mit 76 mm Schnittstelle
- 10 446 339 Fokussiertrieb mit integriertem Mikroskopträger
- 10 450 434 Abstandshalter für Routinesäulen auf Hochleistungsbasen

Steuerung


- 11 505 180 Leica SmartMove Kontrolleinheit für Leica IsoPro™ motorisierten Kreuztisch
- 10 447 444 Leica PSC Kontrolleinheit für Leica IsoPro™ motorisierten Kreuztisch
- 10 450 052 SmartTouch™, externe Steuerungseinheit mit integr. Touchscreen zur Steuerung aller Funktionen
- 10 450 298 Handsteuerung für Motorfokus
- 10 447 398 Fußschalter für motorisierte Stereomikroskope

Auf- und Durchlichtbasen

- 10 450 049 Auflichtbasis Groß
- 10 447 342 Auflichtbasis Mittel
- 10 446 340 Auflichtbasis Klein
- 10 446 341 Durchlichtuntersatz mit Reflektor für 10 446 340 Kaltlichtquelle mit Lichtleiter erforderlich
- 10 450 242 Standard-Adapterplatte zwischen Säule und Durchlicht-Basis
- 10 450 123 Durchlichtbasis TL3000 ST mit Hellfeld (HF) und einseitigem Dunkelfeld (DF)
- 10 447 400 Tageslichtfilter für Basis TL3000 ST
- 10 450 124 Durchlichtbasis TL4000 BDFD für externe Kaltlichtquellen mit HF und zirkulärem DF
- 10 450 125 Durchlichtbasis TL4000 RC™ für externe Kaltlichtquellen mit HF, einseitigem DF und Rottermann Contrast™ (RC)
- 10 450 126 Durchlichtbasis TL4000 RCI™ mit HF, DF, RC
- 10 447 393 Filter ND (Graufilter) für Basis TL4000 RC™/RCI™
- 10 447 394 BG38-Filter für Basis TL4000 RC™/RCI™
- 10 447 395 UV-Filter für Basis TL4000 RC™/RCI™
- 10 450 079 Tageslichtfilter für Basis TL4000 RCI™
- 10 450 541 Durchlichtbasis TL5000 Ergo mit integrierter LED-Beleuchtung, automatische Kontrastierung, HF, zweiseitiges DF und RC
- 10 450 563 Milch-Glas-Filter für Basis TL5000 Ergo
- 10 450 564 Grün-Filter für Basis TL5000 Ergo
- 10 450 565 Polarisations-Filter für Basis TL5000 Ergo
- 10 450 260 Universalbasis XL für Proben bis 300 × 300 mm
- 10 447 431 Leica ErgoRest™ Handauflage für ermüdungsfreies Arbeiten

Tische

- 10 450 562 Standardtisch für Durchlichtbasen TL4000 BDFD, TL4000 RC™ und TL4000 RCI™
- 10 450 127 manueller Kreuztisch Leica IsoPro™ *
- 10 450 059 Zusatzknöpfe für manuellen Kreuztisch IsoPro™
- 10 450 218 Motorisierter Kreuztisch Leica IsoPro™ *
- *für Durchlichtbasen TL4000 BDFD, TL4000 RC™, TL4000 RCI™, sowie Auflichtbasis (mit Adapter 10 450 122)
- 10 450 122 Adapter zwischen Kreuztisch und Auflichtbasis 10 450 049
- 10 450 623 Adapter zwischen Kreuztischen 10 450 218 / 10 450 127 und TL5000 Ergo
- 10 450 242 Standard-Adapterplatte zwischen Säule und Durchlicht-Basis
- 10 450 620 Leica MATS TL Heiztischeinsatz mit Steuergerät für TL-Basen

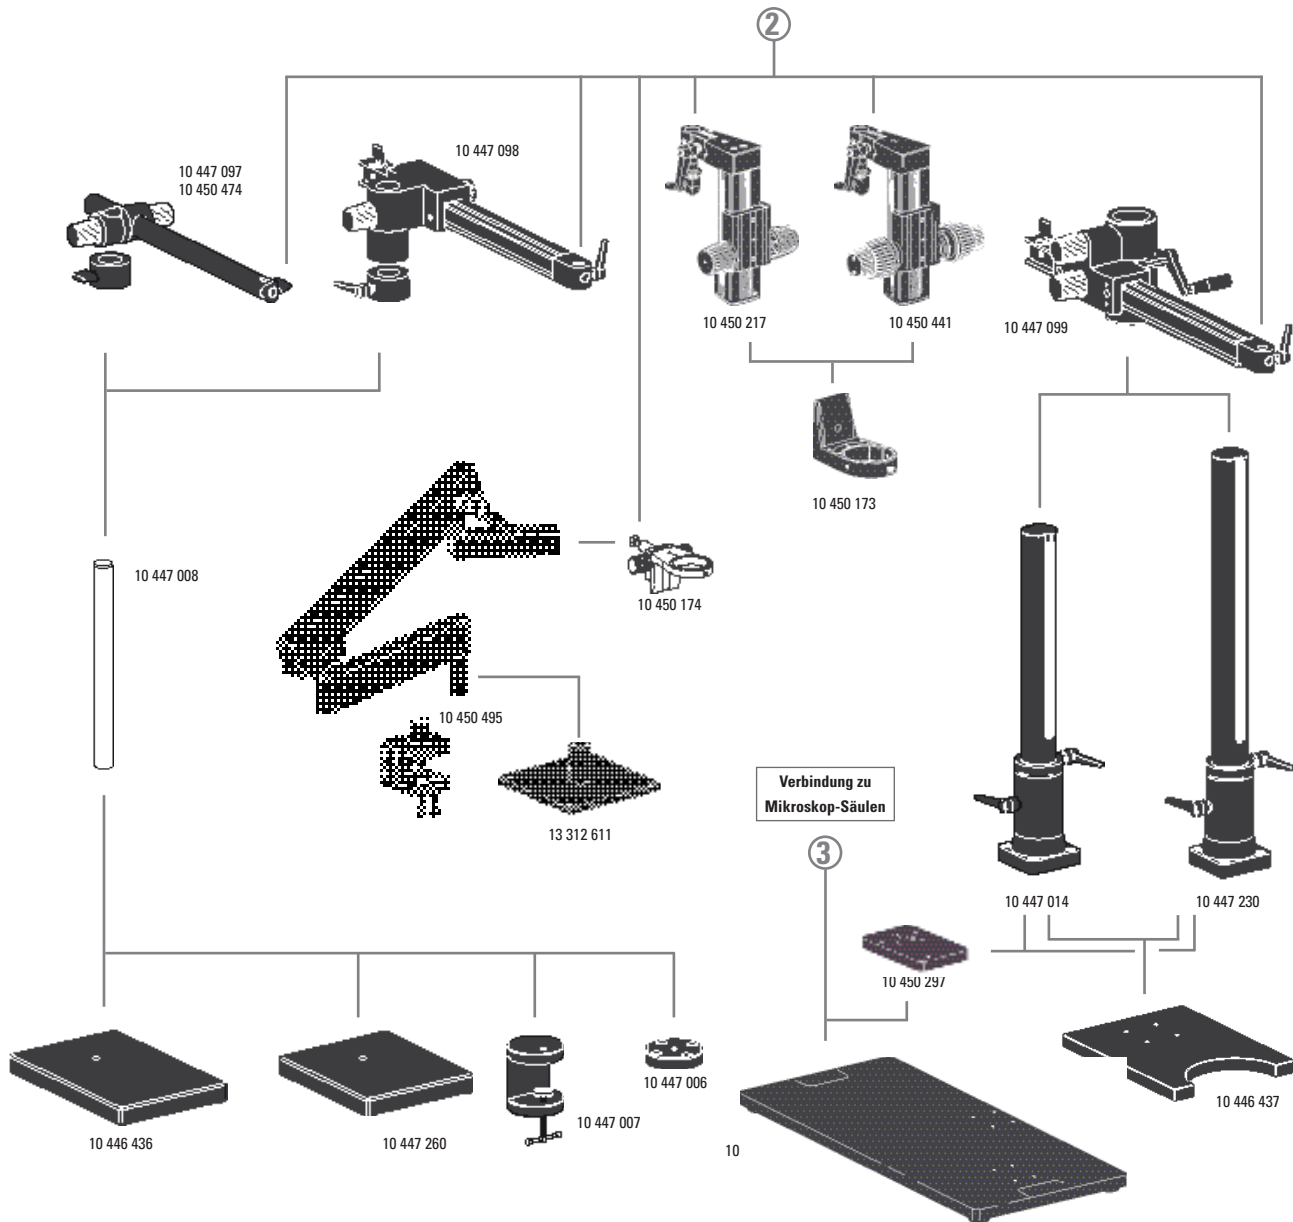

- 10 447 276 Adapter für Tische mit \varnothing 120 mm
- 10 447 391 Tisch für LifeOnStage-Zubehör
- 10 447 392 Universalträger für Petrischalen, Objektträger etc.
- 10 446 301 Gleittisch, \varnothing 120 mm
- 10 447 153 Glasplatte matt, \varnothing 120 mm
- 10 450 057 Tischeinsatz schwarz/weiß, \varnothing 120 mm
- 10 450 058 Tischeinsatz s/w für TL-Basen, \varnothing 120 mm
- 10 446 302 Polarisationsstisch, \varnothing 120 mm
- 10 382 130 Objektführer für Polarisationsstisch
- 10 361 719 Kompensator Rot 1 für Pol-Drehtisch
- 10 446 303 Kugeltisch, \varnothing 120 mm
- 33 000 600 Kugeltisch, \varnothing 120 mm, Oberfläche \varnothing 150 mm, drehbar
- 10 446 228 Glaseinsatz mit Pol, \varnothing 120 mm
- 10 447 260 Basisplatte, klein
- 10 446 436 Basisplatte, mittel
- 10 447 008 Vertikalsäule 470/35 mm
- 10 447 097 Horizontalarm ESD, 500 mm
- 10 450 474 Horizontalarm ESD, 290 mm
- 10 447 098 Horizontalarm Standard
- 10 447 006 Flansch
- 10 447 007 Tischklemme
- 10 446 437 Basisplatte, groß
- 10 447 014 Vertikalsäule 560/57 mm
- 10 447 230 Vertikalsäule 800/57 mm
- 10 447 099 Horizontalarm, groß
- 10 450 495 Flexarmstativ mit Tischklemme
- 13 312 611 Tischhalterung zu Flexarmstativ
- 10 450 174 Fokussiertrieb, neigbar
- 10 450 217 Fokussiertrieb mit neigbarer Säule, nicht mit Basisplatte klein
- 10 450 441 Fokussiertrieb grob/fein mit neigbarer Säule, nicht mit Basisplatte klein
- 10 450 173 Mikroskopträger für Fokussiertrieb 10 450 217
- 10 450 260 Universalplatte XL für Proben bis 300 x 300 mm
- 10 450 297 Adapter für Universalplatte 10 450 260 zu sämtlichen Schwenkarmsäulen
- 10 450 289 XL-Extension – zur Positionierung von Leica Stereomikroskopen auf der Universalplatte XL 10 450 260

